

Pružné děliče zón JISLON® Pružný sloupek





Popis

- **Snadno ohnout a rychle postavit**
Polyuretanová hmota je schopna se snadno ohnout a rychle vrátit sloupek zpět do původní polohy.
- **Vysoce viditelný reflexní materiál**
Reflexní nálepky a skleněné části umožňují řidičům v noci snadnou orientaci.
- **Vysoká odolnost**
Materiál je odolný proti vápníku a jiným chemikáliím používaných ve sněhových oblastech.
- **Dva typy instalací**
Ukotvením pomocí pevné kotvy (NS) nebo přilepením pomocí epoxidového lepidla (NF).



Produktová řada a specifikace



NS-typ

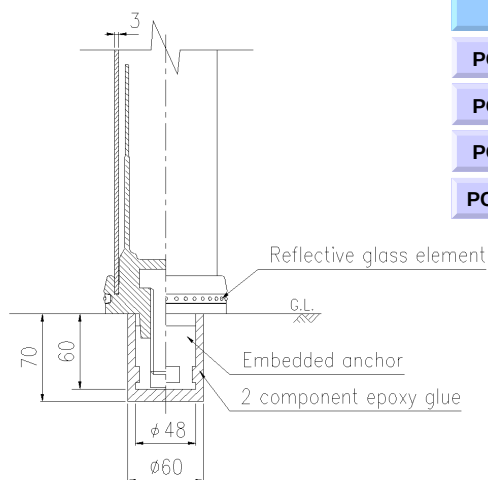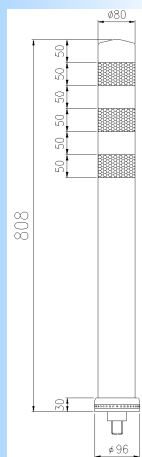

Typ	Výška (mm)	Barva	Montáž
PC-40NSR(G)W	400	Oranžová & Zelená	Pevná kotva
PC-65NSR(G)W	650	Oranžová & Zelená	Pevná kotva
PC-80NSR(G)W	800	Oranžová & Zelená	Pevná kotva
PC-100NSR(G)W	1000	Oranžová & Zelená	Pevná kotva



NF-typ

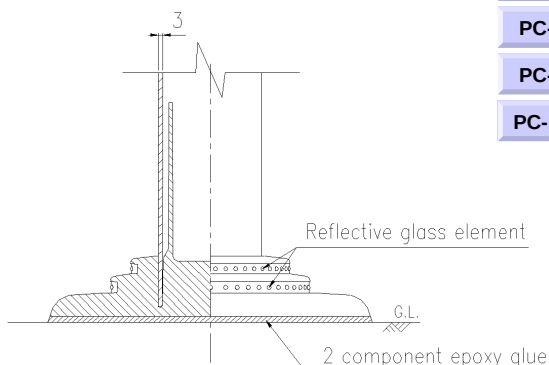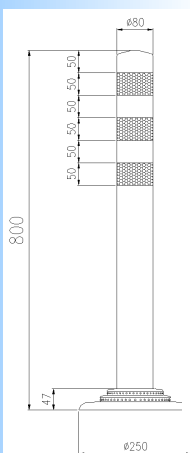


Typ	Výška (mm)	Barva	Montáž
PC-40NFR(G)W	400	Oranžová & Zelená	Lepení
PC-65NFR(G)W	650	Oranžová & Zelená	Lepení
PC-80NFR(G)W	800	Oranžová & Zelená	Lepení
PC-100NFR(G)W	1000	Oranžová & Zelená	Lepení



*Pro víc informací týkajících se výšek a barev prosím kontaktujte vašeho dodavatele.

Testování

- **Místo:**
SJC Japan, R&D centrum. Testovací stolice
- **Testovací podmínky:**
Rychlost: **70 km/h**
Zátěž: **800 kg** (srovnatelné s dvoutunovým autem)
Frekvence přejíždění: **1000 x**
- **Výsledek:**
Po 1000x přejetí závaží se pružný sloupek stále vracel do původní polohy.

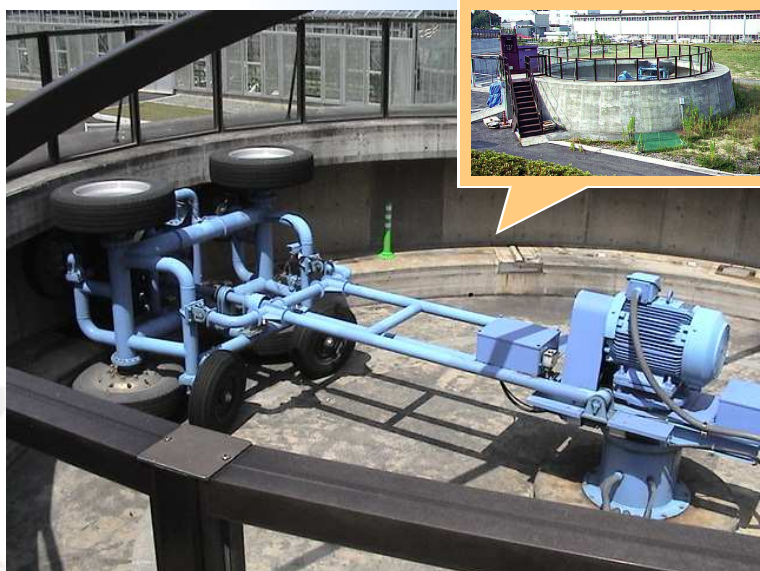

Instalace

• NS-typ



• NF-typ



JISLON Pružné sloupky jsou dodávány:

IMPULS-B, s.r.o,

www.impulsb.com